




COMUNE DI ANCONA

**RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE
"DORICO" DI ANCONA.**

STRALCIO 1 - Restauro portale storico e muri contigui

CUP E33D20005220004

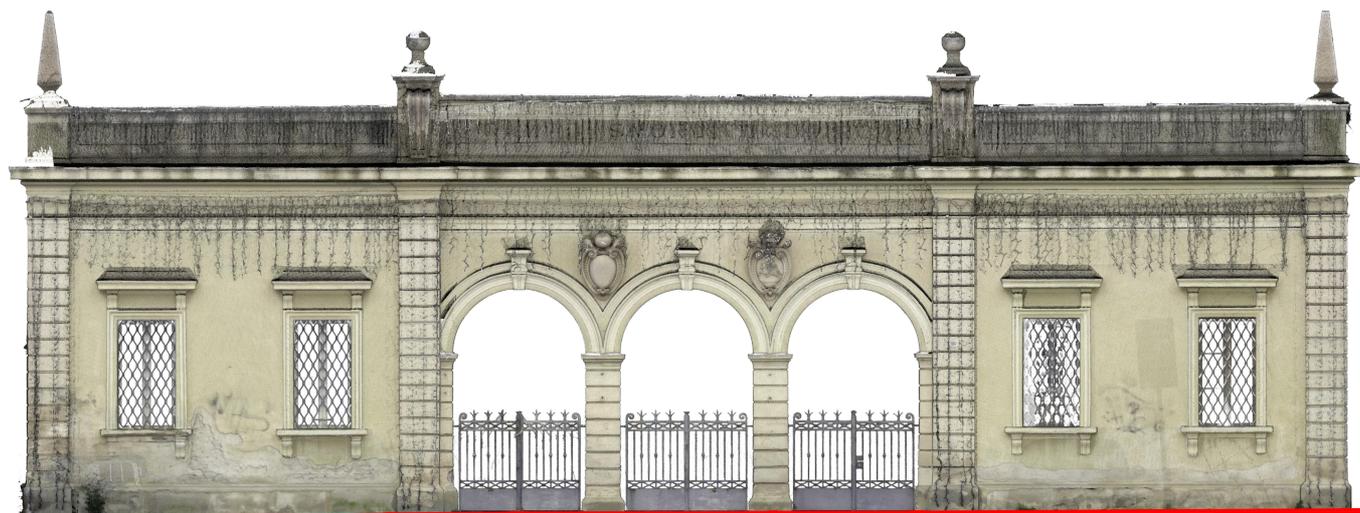

PROGETTO ESECUTIVO

**Assessorato alla promozione delle attività sportive,
impianti sportivi, volontariato civico e servizi informatici**

Assessore Dott. Andrea Guidotti

Dirigente ai lavori pubblici e allo sport

Ing. Stefano Capannelli

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Vincenzo Moretti

Progettazione

**Arch. Gian Paolo Roscani
MONDAINI ROSCANI ARCHITETTI ASSOCIATI**

Collaboratori

Viale della Vittoria, 14 - 60123 Ancona
**Ing. L. Iachini, Ing. C. Camilletti, Ing. M. Rosciani,
Ing. L. Duranti, Arch. S. Santini**

Consulenza strutture

**Ing. Maurizio Talevi
STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI**
Piazza Cavour, 13 - 60121 Ancona

Consulenza impianti meccanici

Ing. Claudia Bettelli
Via Rigata, 7 - 60015 Falconara Marittima

Consulenza impianti elettrici

Ing. Gianluca Bellezza
Via Recanati, 16 - 60027 Osimo (AN)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Arch. Gian Paolo Roscani

Elaborato				Fase	Tipo elaborato	Ambito	N. elaborato	
Analisi prezzi				E	ALL	GEN	106	
Data di emissione	Data revisione	N. Revisione	Scala	Quota	Area	Redazione progetto	Redazione elaborato	Verifica elaborati
Novembre 2022						LI	LI	

COMUNE DI ANCONA
COMPUTO PROGETTO ESECUTIVO

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE
"DORICO" DI ANCONA.
CUP E33D20005220004
STRALCIO 1 RESTAURO PORTALE STORICO E MURI CONTIGUI

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

Data, 25/11/2022

IL TECNICO
arch. Gian Paolo Roscani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>						
Nr. 1 NP.03	Posa in opera di corpo illuminante per esterno di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di corpo illuminante per esterno di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico alla linea principale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corpi a vista. E L E M E N T I: (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.004] Operaio comune	h h	0,370 0,370	26,700 24,040	9,879 8,895	52,62 47,38	MDO MDO
	Sommano euro				18,774	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (18.774) euro				2,441		
	Sommano euro				21,215		
	Utili Impresa 10% * (21.215) euro				2,122		
	T O T A L E euro	cad			23,337		
Nr. 2 NP.COPRO K.01	Fornitura e posa in opera di strato di finitura da applicarsi a bagnato si applicherà, bagnando a rifiuto il supporto, con l'applicazione dell'intonaco di finitura tipo COPROX® INTONACO TIPO K (inerti calcarei con Ø di ca. mm. 0,1), colorato nella tinta scelta dalla direzione lavori, sull'intera facciata. Spessore da realizzare circa 2.0 m. E L E M E N T I: (E) [NV.MAT.COPROX K] Intonaco minerale di finitura tipo coprox K Della colorazion ... (E) [28.04.001.004] Operaio comune (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato	kg h h	2,600 0,200 0,200	3,180 24,040 28,730	8,268 4,808 5,746	43,93 25,54 30,53	MT MDO MDO
	Sommano euro				18,822	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (18.822) euro				2,447		
	Sommano euro				21,269		
	Utili Impresa 10% * (21.269) euro				2,127		
	T O T A L E euro	mq			23,396		
Nr. 3 NP.COPROS .01	Fornitura e posa in opera di malta minerale tipo COPROX® INTONACO TIPO S e acqua in proporzione di ca. 1,2 litri ogni 5 Kg. di polvere e applicare entro 1 ora senza mai aggiungere acqua. Bagnare a rifiuto il supporto e, mantenendolo umido, applicare più mani di materiale tipo COPROX® INTONACO TIPO S possibilmente annegando nella prima mano una rete porta-intonaco in fibra di vetro da 160 gr./mq. (o migliore); applicare le successive mani di tipo COPROX® INTONACO TIPO S almeno 8 ore dopo la mano precedente, bagnando sempre il fondo il supporto e mantenendolo umido; bisogna raggiungere uno spessore finale di materiale di almeno 7/8 mm. (sette/otto millimetri). Terminata l'applicazione di tipo COPROX® INTONACO TIPO S si procederà alla ricostruzione delle lesene, cornici, balze etc. E L E M E N T I: (E) [NV.MAT.INT.MIN.01] Intonaco minerale tipo coprox S ca. 1,7 kg/mm/mq. (E) [NV.MAT.RETE.01] Rete porta-intonaco in fibra di vetro da 160 gr./mq. (E) [28.04.001.004] Operaio comune (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato	kg mq h h	11,900 1,000 0,500 0,500	3,180 1,000 24,040 28,730	37,842 1,000 12,020 14,365	58,02 1,53 18,43 22,02	MT MT MDO MDO
	Sommano euro				65,227	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (65.227) euro				8,480		
	Sommano euro				73,707		
	Utili Impresa 10% * (73.707) euro				7,371		
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	T O T A L E euro	mq			81,078		
Nr. 4 np.int.001	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura) ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con fratazzo metallico o alla pezza), dello spessore medio 45 mm, raccordando i piani definiti dall'apparato decorativo esistente ed eventualmente in talune parti con predisposte guide se richiesto dalla dl(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno od esterno, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di m 4 dal piano di appoggio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con malta di cemento, composta da 4 q. di cemento tipo 325 per mc di sabbia, comprensiva della rete porta intocano tipo armedil filo 1.6 mm larghezza maglia 60 x 60 mm, spessore medio cm 4 E L E M E N T I: (E) [MAT.ceme.001] cemento tipo 325 (E) [MAT.sabbia.001] sabbia lavata kg/mc 1400 (E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso ... (E) [28.04.001.004] Operaio comune applicazione malta (E) [MAT.amedil.001] Rete porta intonaco tipo armedil H 60 x P 1.6 mm, L 2 m, 0,3 ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato rifinitura (E) [MAT.ceme.001] cemento tipo 325 (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato	Kg mc h h mq h h Kg h	16,530 0,040 0,025 0,032 1,100 0,600 0,300 0,600 0,045	0,190 15,000 0,660 24,040 2,300 26,700 28,730 0,190 26,700	3,141 0,600 0,017 0,769 2,530 16,020 8,619 0,114 1,202	9,51 1,82 0,05 2,33 7,66 48,53 26,11 0,35 3,64	MT MT NL MDO MT MDO MDO MT MDO
	Sommano euro				33,012	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (33.012) euro				4,292		
	Sommano euro				37,304		
	Utali Impresa 10% * (37.304) euro				3,730		
	T O T A L E euro	mq			41,034		
Nr. 5 np.pav.001	fornitura franco cantiere di pietra d'istria spessore cm 3 formati a scelta della d.l. con finitura superficiale martellinata. E L E M E N T I: (E) [NV.mat.piet.001] fornitura franco cantiere di pietra d'istria martellinata de ...	m ²	1,000	80,000	80,000	100,00	MT
	Sommano euro				80,000	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (80.000) euro				10,400		
	Sommano euro				90,400		
	Utali Impresa 10% * (90.400) euro				9,040		
	T O T A L E euro	m ²			99,440		
Nr. 6 NP.prim.001	Applicazione di SILISETTEF GRIP Settef, fondo riempitivo e uniformante a base di silicato di potassio, da applicarsi in una o più mani con una resa di circa 5 ÷ 6,5 m2 /L per mano. Adatto all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi, cartongesso e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate, al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. Da utilizzare quale fondo uniformante tra intonaco finito coprox e intonaco sabbia e cemento E L E M E N T I: (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (qt=3/60) (E) [28.04.001.004] Operaio comune (qt=3/60) (E) [NV.prim.001] primer tipo SILISETTEF GRIP Settef, fondo riempitivo e unifo ...	h h litro	0,050 0,050 0,160	26,700 24,040 6,850	1,335 1,202 1,096	36,75 33,09 30,17	MDO MDO MT
	Sommano euro				3,633	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (3.633) euro				0,472		
	A R I P O R T A R E				4,105		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				4,105		
	Sommano euro				4,105		
	Utili Impresa 10% * (4.105) euro				0,411		
	T O T A L E euro	mq			4,516		
Nr. 7 NV.COR.001	Ripristino cornici delle finestre ammalorate con figure complesse, comprensiva dell'asportazione delle parti non coese e ripristino con malta modellabile R3 comprensivo di eventuali casserature per la profondità necessaria a ristabilire il partito architettonico. La finitura verrà effettuata con coprox tipo K ed S già compensate in vuoto per pieno sulle parti generali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nulla escluso. Per larghezze fino a 30cm E L E M E N T I: (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.002] Operaio specializzato	Kg h h Kg h h Kg h h	2,000 0,500 0,500 2,000 0,750 0,750 2,000 0,850 0,850	1,500 26,700 28,730 1,500 26,700 28,730 1,500 26,700 28,730	3,000 13,350 14,365 3,000 20,025 21,548 3,000 22,695 24,421	2,39 10,65 11,45 2,39 15,97 17,18 2,39 18,10 19,47	MT MDO MDO MT MDO MDO MT MDO MDO
	Sommano euro				125,404	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (125.404) euro				16,303		
	Sommano euro				141,707		
	Utili Impresa 10% * (141.707) euro				14,171		
	T O T A L E euro	mq			155,878		
Nr. 8 NV.COR.002	Ripristino cornici delle finestre ammalorate con figure semplici, comprensiva dell'asportazione delle parti non coese e ripristino con malta modellabile R3 comprensivo di eventuali casserature per la profondità necessaria a ristabilire il partito architettonico. La finitura verrà effettuata con coprox tipo K ed S già compensate in vuoto per pieno sulle parti generali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nulla escluso. Per larghezze fino a 30cm E L E M E N T I: (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.004] Operaio comune (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.004] Operaio comune (E) [MAT.MOD.01] MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrorinforzata p ... (E) [28.04.001.003] Operaio qualificato (E) [28.04.001.004] Operaio comune	Kg h h Kg h h Kg h h	2,000 0,330 0,330 2,000 0,400 0,400 2,000 0,500 0,500	1,500 26,700 24,040 1,500 26,700 24,040 1,500 26,700 24,040	3,000 8,811 7,933 3,000 10,680 9,616 3,000 13,350 12,020	4,20 12,34 11,11 4,20 14,96 13,47 4,20 18,69 16,83	MT MDO MDO MT MDO MDO MT MDO MDO
	Sommano euro				71,410	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (71.410) euro				9,283		
	Sommano euro				80,693		
	Utili Impresa 10% * (80.693) euro				8,069		
	T O T A L E euro	mq			88,762		
Nr. 9 NV_LAMPA	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO lampade a terra						
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
DE PORT.01	illuminazione colonnati ingresso apparecchi a terra light up earth d=200 neutral white m controc. d.33(h.238x lightup d.200 prezzo scontato20% come da preventivo E L E M E N T I: (E) [MAT.ILL.01] CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO lampade ...		1,000	490,160	490,160	100,00	MT
	Sommano euro				490,160	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (490.160) euro				63,721		
	Sommano euro				553,881		
	Utili Impresa 10% * (553.881) euro				55,388		
	T O T A L E euro	corpo			609,269		
Nr. 10 NV_LAMPA DE PORT.02	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led prospetto portale illuminazione facciata d'ingresso sopra cornice striscia led underscore inout sidewarm white 5mt 2 pezzi underscore inout sidewarm white 7mt 1 pezzo profilo lineare bass1 997 per under.I 7 pezzi profilo lineare bass1 000 per under.i 3 pezzi cavo con conn.femmina mono L3000mm 3 pezzi ALI 1 00W24V DALI IP67 3 pezzi prezzo scontato20% come da preventivo E L E M E N T I: (E) [MAT.ILL.002] CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led pr ...		1,000	3'381,040	3'381,040	100,00	MT
	Sommano euro				3'381,040	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (3 381.040) euro				439,535		
	Sommano euro				3'820,575		
	Utili Impresa 10% * (3 820.575) euro				382,058		
	T O T A L E euro	corpo			4'202,633		
Nr. 11 NV_LAMPA DE PORT.03	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led interno portale illuminazione interna portale sopra porte linluce compact 230v 58w 1 502mm 44° bracci orientabilidx e sx x linealuca prezzo scontato20% come da preventivo E L E M E N T I: (E) [MAT.ILL.003] CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led int ...		1,000	980,720	980,720	100,00	MT
	Sommano euro				980,720	100,00	
	Spese Generali 13.000% * (980.720) euro				127,494		
	Sommano euro				1'108,214		
	Utili Impresa 10% * (1 108.214) euro				110,821		
	T O T A L E euro	corpo			1'219,035		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
				unitario	TOTALE		
R I P O R T O							
<u>COSTI ELEMENTARI</u>							
Nr. 12 28.03.036.00 1	Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore Betoniera da 250 litri	euro	h		0,660		NL
Nr. 13 28.04.001.00 2	Operaio specializzato	euro	h		28,730		MDO
Nr. 14 28.04.001.00 3	Operaio qualificato	euro	h		26,700		MDO
Nr. 15 28.04.001.00 4	Operaio comune	euro	h		24,040		MDO
Nr. 16 MAT.armedil .001	Rete porta intonaco tipo armedil H 60 x P 1.6 mm, L 2 m, 0,35 g/m ² , passo maglie 60 x 60 mm	euro	mq		2,300		MT
Nr. 17 MAT.ceme.0 01	cemento tipo 325	euro	Kg		0,190		MT
Nr. 18 MAT.ILL.00 2	CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led prospetto portale illuminazione facciata d'ingresso sopra cornice striscia led underscore inout sidwarm white 5mt 2 pezzi underscore inout sidwarm white 7mt 1 pezzo profilo lineare bass1997 per under.l 7 pezzi profilo lineare bass1000 per under.i 3 pezzi cavo con conn.femmina mono L3000mm 3 pezzi ALI 100W 24V DALI IP67 3 pezzi prezzo scontato 20% come da preventivo	euro			3'381,040		MT
Nr. 19 MAT.ILL.00 3	CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO led interno portale illuminazione interna portale sopra porte linluce compact 230v 58w 1502mm 44° bracci orientabili dx e sx x linealuca prezzo scontato 20% come da preventivo	euro			980,720		MT
Nr. 20 MAT.ILL.01	CORPI ILLUMINANTI PORTALE STORICO COME DA PREVENTIVO lampade a terra illuminazione colonnati ingresso apparecchi a terra light up earth d=200 neutral white m controc.d.330 h.238 x lightup d.200 prezzo scontato 20% come da preventivo	euro			490,160		MT
Nr. 21 MAT.MOD. 01	MALTA MODELLABILE R3 tipo NHL CEPRO. malta fibrinforzata per la ricostruzione di cornici e marcapiani	euro	Kg		1,500		MT
Nr. 22 MAT.sabbia. 001	sabbia lavata kg/mc 1400	euro	mc		15,000		MT
Nr. 23 NV.MAT.C OPROX K	Intonaco minerale di finitura tipo coprox K Della colorazione scelta dalla D.L. ca. 1,3 kg/mm/mq.;	euro	kg		3,180		MT
Nr. 24 NV.MAT.IN T.MIN.01	Intonaco minerale tipo coprox S ca. 1,7 kg/mm/mq.	euro	kg		3,180		MT
Nr. 25 NV.mat.piet. 001	fornitura franco cantiere di pietra d'istria martellinata dello spessore di cm 3 misure a scelta della d.l	euro	m ²		80,000		MT
Nr. 26	Rete porta-intonaco in fibra di						
A R I P O R T A R E							



IRNO RUMORI & FIGLIO SRL

VERNICI PROFESSIONALI - CARTA DA PARATI - TESSUTI - MOQUETTE - CORNICI
COMPLEMENTI D'ARREDO - LEGNO AL TAGLIO - CARTONGESSO - FAI DA TE
Uffici e Magazzino: Via Jesi, 10-12 - 60126 Ancona Tel. 071 898031 Fax 071 899324
e-mail: info@dittarumori.com Web:dittarumori.com Blog:dittarumori.wordpress.com

CICLO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA

❖ PITTURA PER PAVIMENTAZIONI AD ALTE PRESTAZIONI FLOOR 1 K

Prezzo al lt. €19,00 Resa indicativo 2-3 mq/lt x 2 mani

N.B. I prezzi del presente preventivo sono IVA Esclusa
Tutti i prezzi dei materiali in oggetto possono subire aumenti dovuti alla grave crisi che sta colpendo il mondo industriale causa dei forti aumenti energetici.

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare il nostro servizio tecnico.

Cordiali Saluti,
Simone Rumori
Irno Rumori & Figlio SRL

Ancona 5 settembre 2022



SIGMA
COATINGS



Oggetto: preventivo Stadio Dorico

Mittente: Giorgia Milella Marmi <giorgia@milellamarmi.it>

Data: 06/09/2022, 12:08

A: roscani@mondainiroscuri.it

Buongiorno Arch. Roscuri,

come da accordi con Sabino inviamo ns. migliore offerta per la fornitura di pavimentazione formato a scelta per fornitura cantiere Stadio Dorico di Ancona

- in Trani cm 3 bocciardato €/mq 70,00+IVA

- in Pietra d'Istria cm 3 bocciardato €/mq 80,00+IVA

I prezzi si intendono per merce franco ns. magazzino

Validità del preventivo 30 gg dal ricevimento della presente

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti,

saluti

Giorgia Giombetti

--



Giorgia Giombetti *Commerciale*

Milella Marmi S.r.l.s
Via G. di Vittorio, 6 - 60131 Ancona
(Zona Ind.le Baraccola Ovest)
Tel. +39 071 742699

www.milellamarmi.it

Il messaggio e gli eventuali allegati trasmessi da parte del sottoscritto possono contenere informazioni di natura confidenziale, ivi compresi anche dati personali, le quali, pertanto, sono riservate al trattamento esclusivo da parte del destinatario per le finalità con lo stesso concordate o allo stesso comunicate e, comunque, illustrate all'interessato in questione, nonché conservate in una forma che consenta l'identificazione di questo ultimo per un arco di tempo non superiore al perseguimento di tali finalità, ai sensi dell'art. 6 del reg. (U.E.) n. 679/2016. Ogni trattamento delle suddette informazioni contrario alle appena descritte condizioni svolto da parte del destinatario potrà porre in capo allo stesso la responsabilità di risarcire l'eventuale danno materiale o immateriale subito dall'interessato in questione, ai sensi dell'art. 82 del reg. (U.E.) n. 679/2016. Qualora il destinatario abbia ricevuto il presente messaggio ed i presenti eventuali allegati per errore, lo stesso è pregato di riferirlo immediatamente al sottoscritto via contatto telefonico (071742699) o via e-mail (info@milellamarmi.it) e di provvedere contemporaneamente alla cancellazione dello stesso e degli eventuali stessi.

effettoluca s.r.l.

Sede legale:

Via Loreto 2 - 62019 Recanati (MC)

Sede commerciale:

s.s.16 Adriatica Km 320-60022 Castelfidardo (AN)

Codice Fiscale-Partita Iva 01271900431

Reg. Impr. N.109074/1997 - R.E.A. N.139065

Tel.+39 071 780761 Fax +39 071 7822373

effettoluca@effettoluca.it - www.effettoluca.it

Spett.le

STUDIO ASSOCIATO MONDAINI E ROSCANI

VIALE DELLA VITTORIA, 14

60123 ANCONA

Tel.071.2071008

Fax 071.2085651

AN

Offerta nr. 59580

del 01/09/2022

Responsabile

Pag. 1 di 1

Rif.Ns.progetto		Rif.Vs.richiesta	Consegna richiesta	
STADIO DORIC		nr.	del	
Q.ta'	Cod.articolo	Descrizione	Prezzo	Totale
STADIO DORICO - STRALCIO 1				

12	GUE13413	ILLUMINAZIONE COLONNATI INGRESSO		
12	GUX20304	LIGHT UP EARTH D=200 NEUTRAL WHITE M	552,40	6.628,80
		CONTROC.D.330 H.238 X LIGHTUP D.200	60,30	723,60
ILLUMIANZIONE PORTALE INGRESSO				
2	GUE51001	UNDERScore INOUT SIDWARM WHITE 5MT	1.011,00	2.022,00
1	GUE51101	UNDERScore INOUT SIDWARM WHITE 7MT	1.408,80	1.408,80
7	GUX14012	PROFILO LINEARE BASS1997 PER UNDER.I	50,30	352,10
3	GUX13512	PROFILO LINEARE BASS1000 PER UNDER.I	41,70	125,10
3	GUX17004	CAVO CON CONN.FEMMINA MONO L3000MM	37,10	111,30
3	DIGELG-100-24DA	ALI 100W 24V DALI IP67	69,00	207,00
ILLUMINAZIONE INTERNA PORTALE				
4	GUEJ1715	LINLUCE COMPACT 230V 58W 1502MM 44°	1.197,30	4.789,20
4	GUX39213	BRACCI ORIENTABILI DX E SX X LINEALUCE	28,60	114,40
PREZZI LISTINO AL PUBBLICO SETT. 2022				
SCONTO ALL'IMPRESA 20%				
TOTALE NETTO EURO 13.185,84+IVA				
=====				

Valuta/Currency	Eur	PREZZO LISTINO TOTALE	16.482,30
		TOTALE IVA INCLUSA	20.108,41

Posa in opera ESCLUSA

Acconto caparra all'ordine :

Condizioni di pagamento: RIC.BANC. 60 GG F.M.

Altre condizioni : vedi condizioni generali allegate

Consegna prevista : 20 gg lavorativi dalla data di accettazione del preventivo/anticipo

La presente offerta e' valida per 30 giorni dalla data sopra indicata. Qualora entro il suddetto termine i listini prezzi dei fabbricanti dovessero subire delle variazioni, Effettoluca avra' il diritto di revisionare i relativi prezzi mediante comunicazione scritta.

Effettoluca S.r.l

Il Cliente per accettazione

.....

.....

Da SETTEMBRE 2022
LISTINO PREZZI MATERIALE INERTE NATURALE

Codice articolo	Descrizione Materiali	Peso Spec. Kg/m3	Prezzo €/Kg	Prezzo €/m3 indicativo
10	Sabbia da sottofondo	1.400,00	0,0107	15,00
20	Sabbia vagliata di Po	1.350,00	0,0120	16,20
30	Sabbione di cava 04	1.600,00	0,0160	25,60
40	Mista Getto	1.900,00	0,0180	34,20
45	Misto cementato 6%	2.000,00	0,0200	40,00
60	Ghiaia vagliata 18/30	1.600,00	0,0160	25,60
70	Ciottolo lavato 30/60	1.500,00	0,0140	21,00
80	Stabilizzato grigio 0/20	1.600,00	0,0170	27,20
100	Stabilizzato bianco 0/30	1.600,00	0,0200	32,00
110	Mistone - Ghiaia naturale	1.900,00	0,0090	17,10
120	Terreno vegetale	1.800,00	0,0060	10,80

LISTINO PREZZI MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE

Codice articolo	Descrizione Materiali	Peso Spec. Kg/m3	Prezzo €/Kg	Prezzo €/m3 indicativo
215	Riciclato ecologico misto 0/80	1.600,00	0,0050	8,00
220	Riciclato di CLS	1.600,00	0,0075	12,00
250	Stabilizzato 0/30 m di cemento	1.700,00	0,0120	20,40

LISTINO PREZZI PER CONFERIMENTO MATERIALE INERTE

Codice articolo	Codice C.E.R.	Descrizione Materiali	Peso Spec. Kg/m3	Prezzo €/Kg	Prezzo €/m3 indicativo
300	17.09.04	Materiale da demolizione sporco	1.800,00	0,0150	27,00
310	17.09.04	Materiale da demolizione misto (pietra, mattoni, tegole) completamente pulito	1.600,00	0,0080	12,80
320	17.01.01	Cemento pronto da macinare ϕ 0/30	1.600,00	0,0080	12,80
330	10.13.11	Cemento o laterizio da pinzare contenete polistirolo	1.600,00	0,3000	480,00
340	17.01.01	Lastre in fibrocemento color arancio	1.600,00	0,2500	400,00
350	17.01.01	Cemento da pinzare con presenza di ferro	1.600,00	0,0100	16,00
370	17.09.04	Materiale da demolizione mescolato con pulitura di cantiere	1.600,00	0,0500	80,00
380	17.08.02	Cartongesso	1.500,00	0,2000	300,00
400	17.03.02	Asfalto fresato	1.800,00	0,0080	14,40
410	17.03.02	Asfalto da macinare	1.800,00	0,0120	21,60

Annotazione: per carichi di piccola entità, inferiori a 10 quintali, di materiali da demolizione, cemento pronto da macinare, terra di scavo e asfalto, il costo è di: **10,00 €/viaggio**